



ガラス種類


Low-E複層ガラス グリーン(高遮熱仕様)

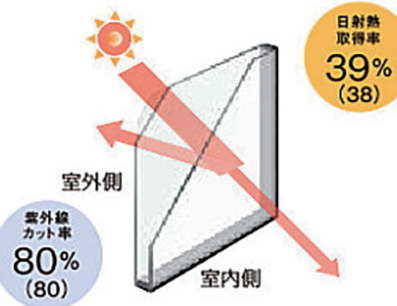


Low-E複層ガラス クリア

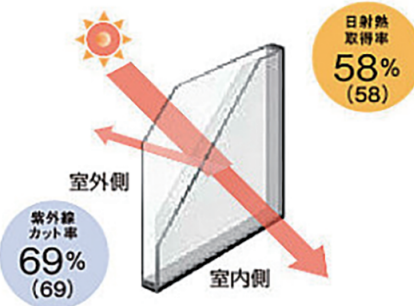

一般複層ガラス

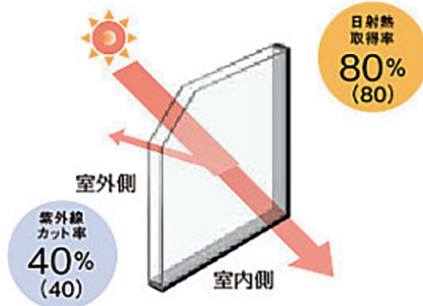

単板ガラス

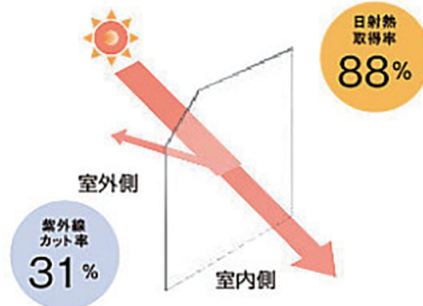

ガラス構成	室外側	Low-E3		FL3	FL3	FL3
	中空層 (アルゴンガス/空気)	12		12	12	
	室内側	FL3		Low-E3	FL3	
断熱性能	熱貫流率 (W/m ² ・K)	断熱性能				低い
		高い ←	1.6 (1.3)	1.7 (1.3)	2.9 (2.7)	

※熱貫流率の値が小さいほど、断熱性能が高くなります。 ※3-A12-3の性能値となります。()内はアルゴンガス入りの性能値となります。 ※算出根拠は複層ガラスシリーズカタログを参照してください。